



# PRL54/3

Projecteur Extérieur Immergeable orientable.  
Structure en Inox 316L de 3mm.  
Face avant en PMMA 6mm.  
Applications en éclairage de façade  
Et de fontainerie.

Exterior Spotlight adjustable on  
Brackets.  
Case in AISI 316L / 3mm.  
Architectural and Waterproof lighting  
use.

Immersion OBLIGATOIRE  
In water OBLIGATORY

Driver non Inclus  
Driver not Included



## LED 1.2 watt


**66.2 W**

Blanc Froid / Réf: PRL 54/3-01  
Blanc Chaud / Réf: PRL 54/3-02  
Rouge / Réf: PRL 54/3-03  
Vert / Réf: PRL 54/3-04  
Bleu / Réf: PRL 54/3-05  
R.G.B / Réf: PRL 54/3-06

## LED 2.5 watt

**133 W**

Blanc Froid / Réf: PRLP 54/3-01  
Blanc Chaud / Réf: PRLP 54/3-02  
Rouge / Réf: PRLP 54/3-03  
Vert / Réf: PRLP 54/3-04  
Bleu / Réf: PRLP 54/3-05  
R.G.B / Réf: PRLP 54/3-06

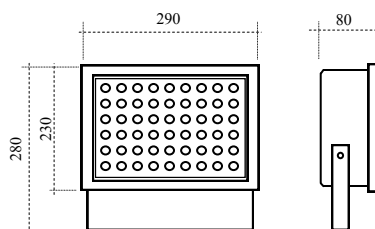

10°  
25°  
50°